
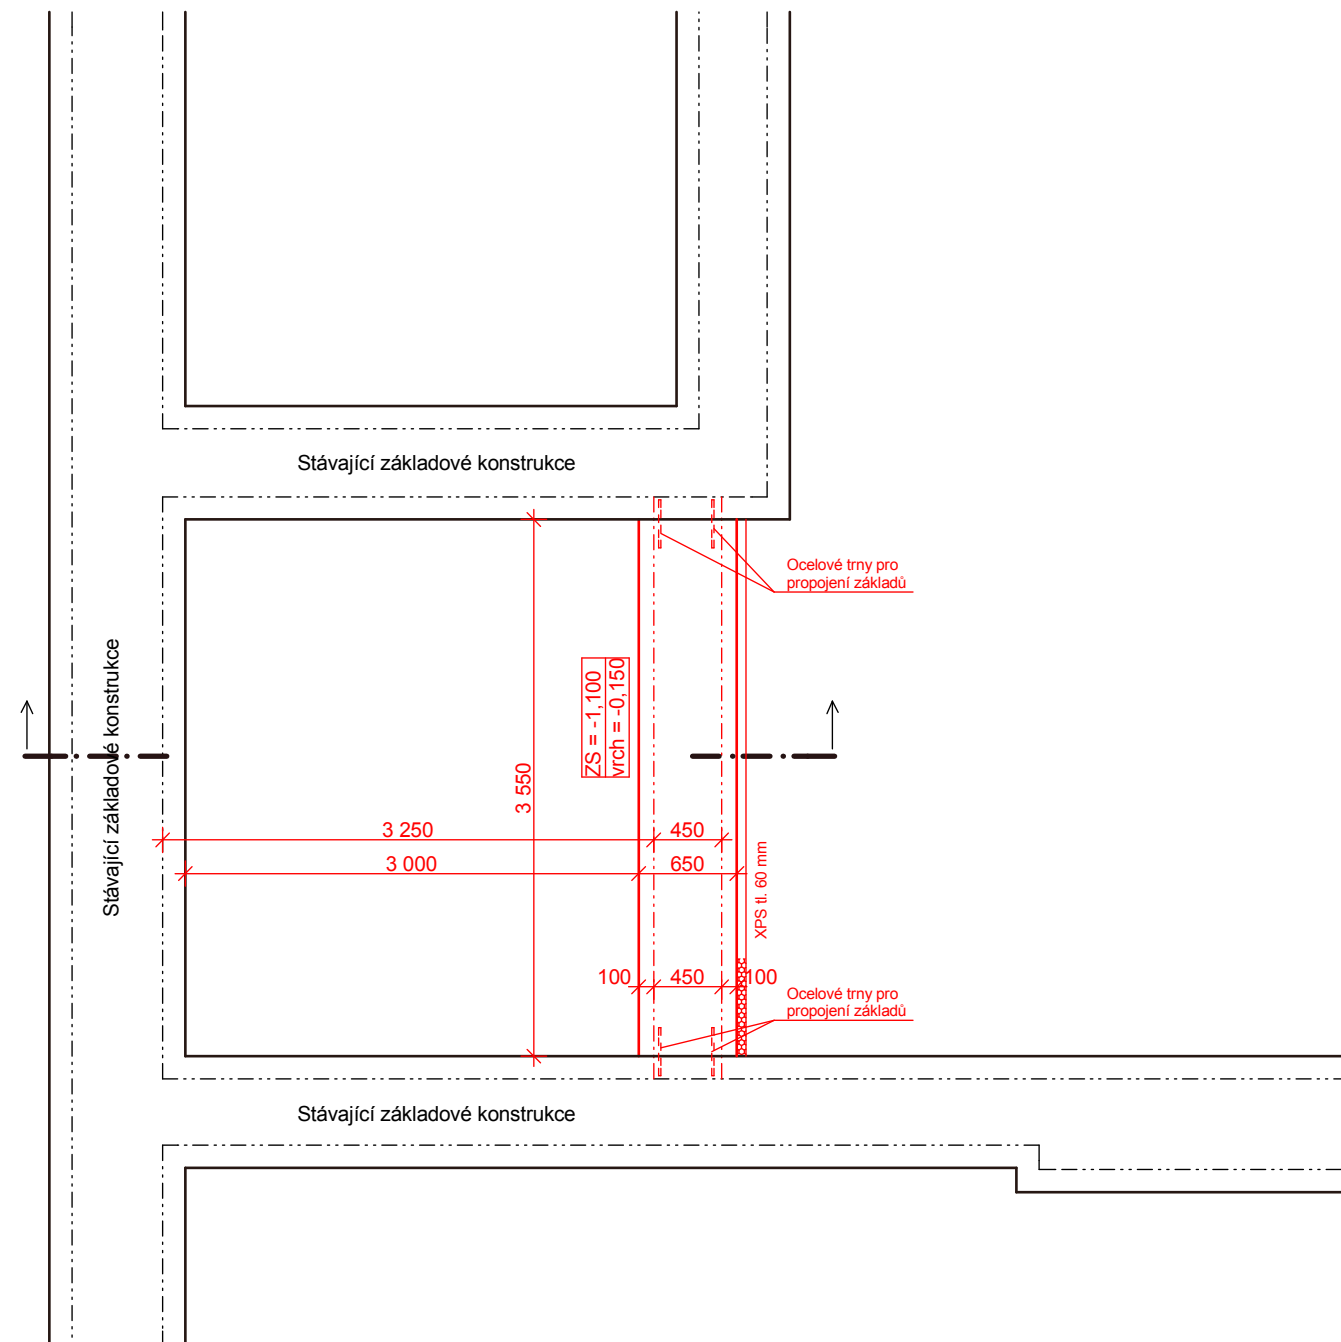


Pūdorys



Legenda:

	Stávající zdvo z cihel plných pálených tl. 450 mm
	Zdvo z cihelných tvárnic 44 P+D tl. 450 mm zděné na tenkovrstvou syst. maltu
	Beton prostý s konstr. výztuží C20/25 - XC1
	Beton prostý C16/20 - X0
	Hutněný štěrkový podsyp, fr. 0 -16 - 32
	Minerální tepelná izolace ($\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$)

Poznámky:

Veškeré základy je třeba provést do nezámrazné hloubky podle charakteru zeminy, cca 0,8 - 1,1 m pod úroveň upraveného terénu.
Hloubkou založení sladit s úrovní základové spáry příslušného objektu,
po odkopání spáry bude upřesněno založení objektu.
Po provedení výkopových prací je třeba zajistit přebírkou základové spáry a současně zajistit ochranu z.s. proti znehodnocení. Jedná se zejména o ochranu proti nepříznivým klimatickým jevům (rozřednutí, promrzání apod.) a proti mechanickému poškození (zejména nakypení)

Řez



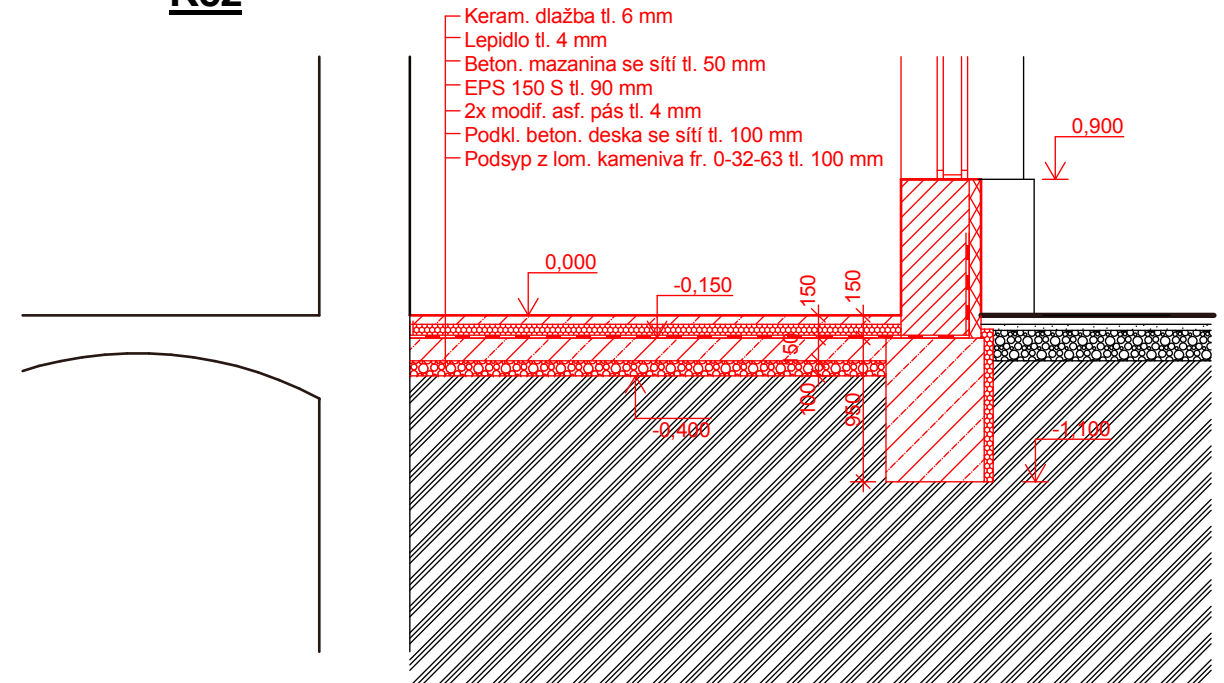


Schéma umístění přístavby:

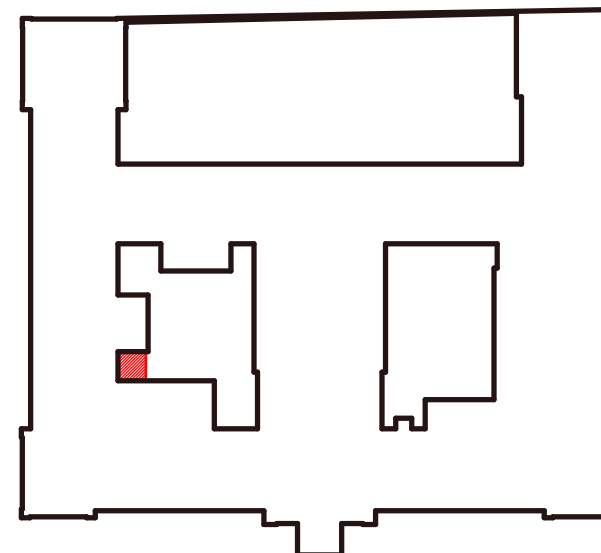

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.					
AUTOR STAVBY :		ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.			
VYPRACOVAL:		ING. NOVÁK MARTIN			
INVESTOR :		Přírodovědecká fakulta Univerzty Karlovy v Praze			
STAVEBNÍ ÚŘAD :		Praha 2			
Přístavba skladu učebních pomůcek Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 08 /13	
				DATUM : srpen 2013	
				STUPEŇ PD : DPPS	
Půdorys základů M 1:50				Číslo přílohy :	
				D 1.1.3	