



# MÍSTNOST Č. 119 a


## POHLED A

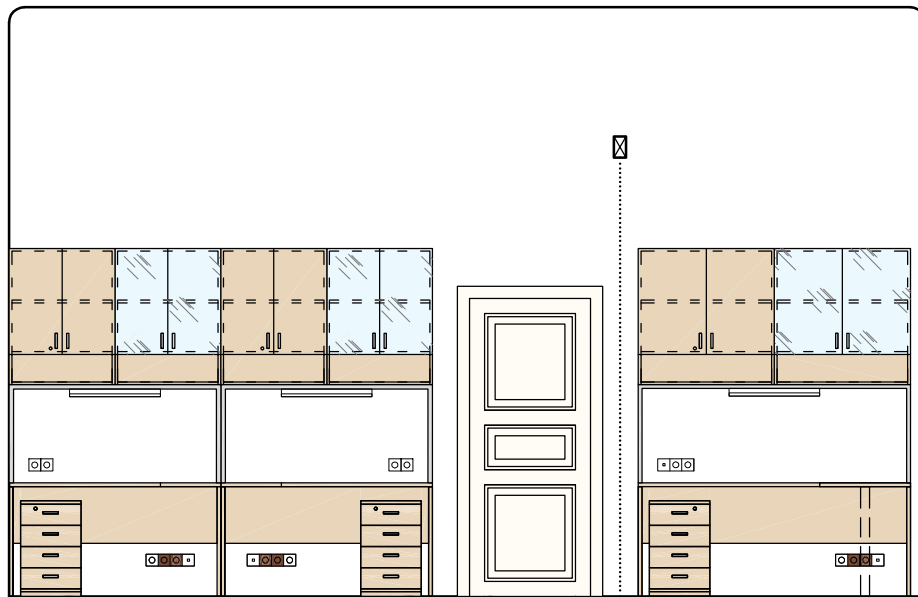


## POHLED D

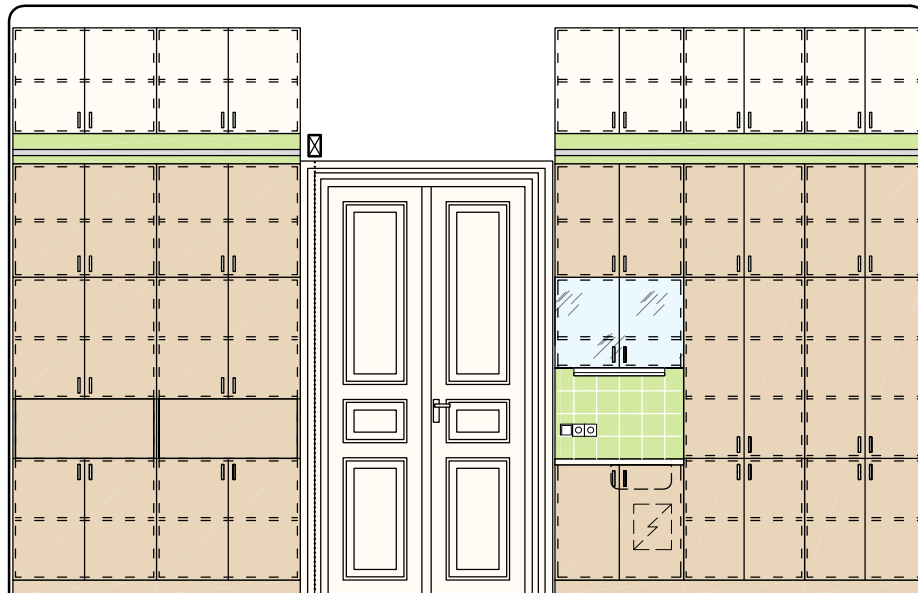


## POHLED C

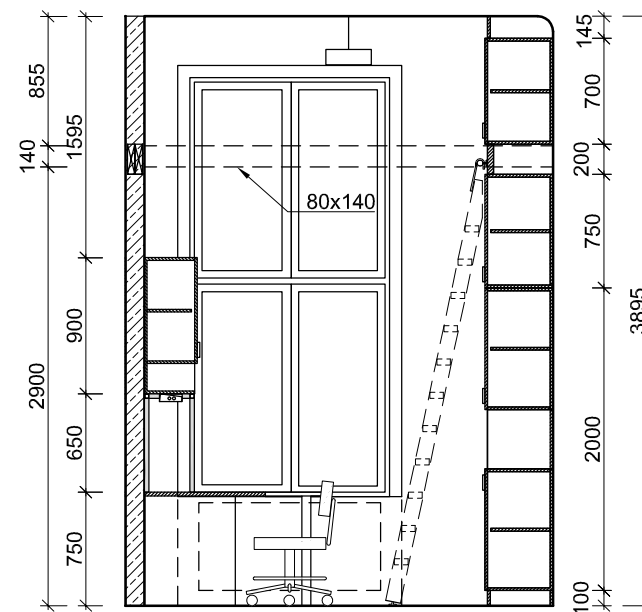



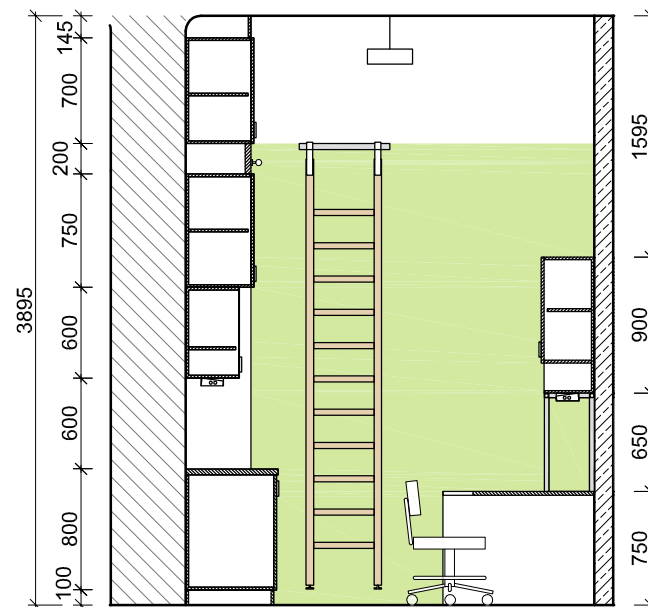



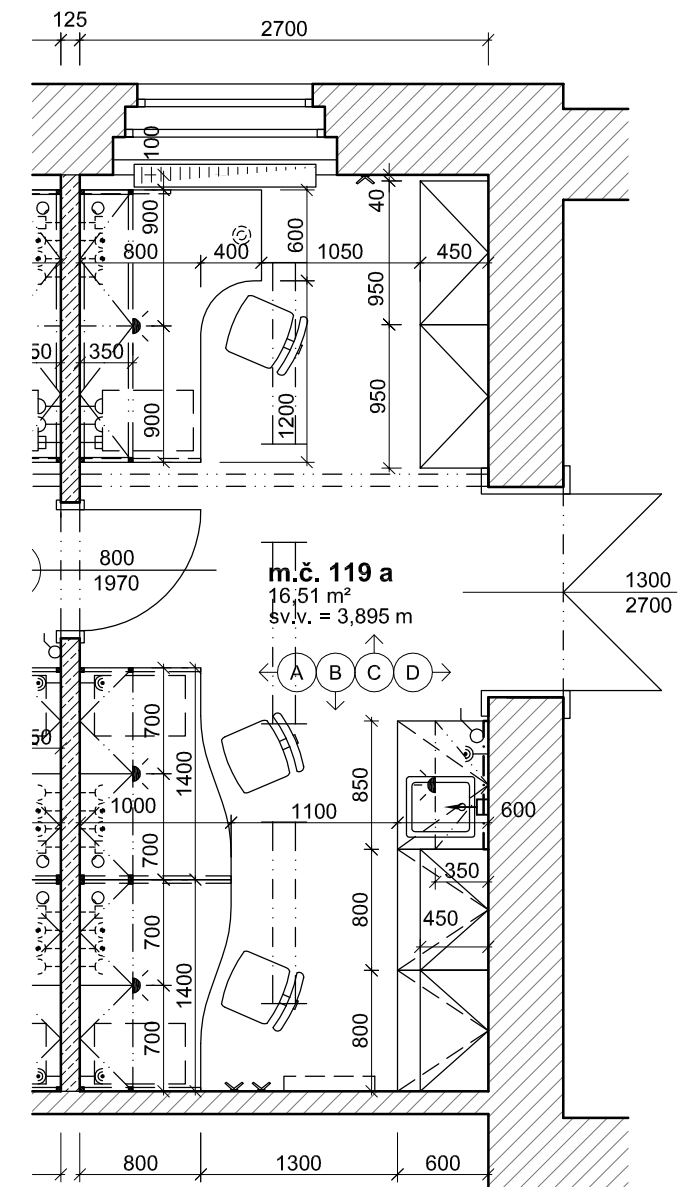



## POHLED B



## PŮDORYS M 1:50



### LEGENDA:

-  Stávající zděné konstrukce
-  Sádkartonová příčka tl. 125 mm.
-  Povrchová úprava - dekor světlé dřevo.
-  Povrchová úprava - odstín bílý - slonová kos, matný.
-  Povrchová úprava - světle šedý práškovaný lak.
-  Povrchová úprava - sklo čirý float tl. 4 mm (dvířka skříněk).
-  Nášlapná vrstva podlahy - vinylová krytina Armstrong, vzor Contour PUR Lime.
-  Malba omítky ve světlém pastelovém zeleném odstínu.
-  Keramický obklad linky, formátu 150x150 mm ve světle zeleném odstínu, spárovací hmota bílá.
-  Kotevní lišta z oboustranné LTD tl. 35 mm ve světle zeleném odstínu pro vodící nerezovou trubku Ø40 mm.

### VESTAVĚNÝ NÁBYTEK:

Vestavěné skříně, stoly a kontejnery budou z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm (skříně) a 25mm (stolové desky), opatřených plastovými ABS hranami tl. 2 mm. Skleněná dvířka jsou bez rámu z čírého skla tl. 4 mm s přímo vsazenými panty a úchytkami. Některé skříně budou zamykatelné. Deska kuchyňské linky bude tl 40 mm, s vysokou mechanickou a chemickou odolností, zakončená postformingovou lištou, povrch bílá zrnitá barva. Podnož stolů tvoří stojiny a tmož z LTD tl. 18 - 22 mm nebo kovové nohy Ø 60 mm s regulovatelnou výškou. Podstavec skříněk u SDK příčky bude kovový rám z jácklů 30x30mm s povrch. úpravou světle šedý práškovaný lak.

POZN: Jednotlivé truhlářské prvky jsou podrobně popsány v Tabulce truhlářských výrobků.

Umístění výrobků vnitřního vybavení v jednotlivých místnostech a příslušný počet kusů pro jednotlivé rozměry š x v x h viz příloha F.1-5/09 Výkaz výměr.

NÁZEV PŘÍLOHY

M.č. 119 a - NÁVRH ŘEŠENÍ INTERIÉRU

ARCH. ČÍSLO

022012 - DSP/ F.1 - 5/ 04