
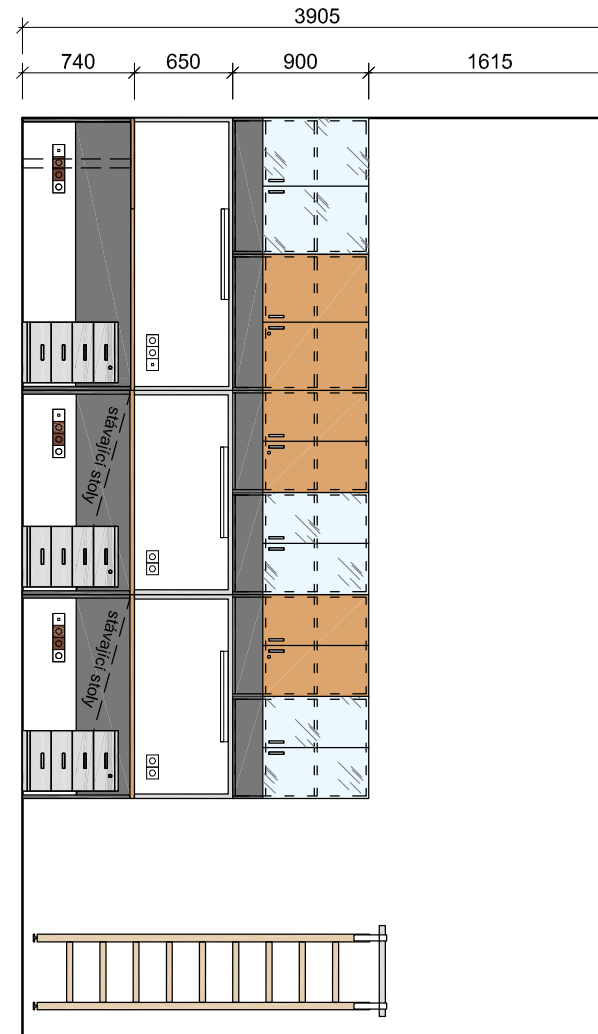
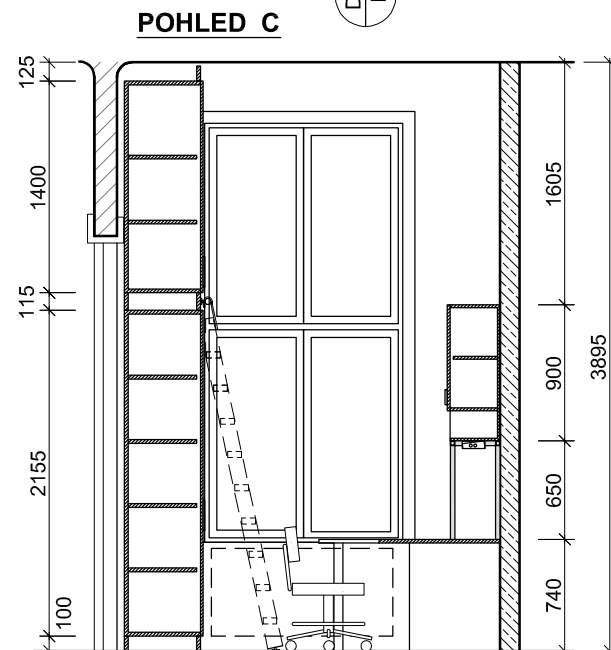
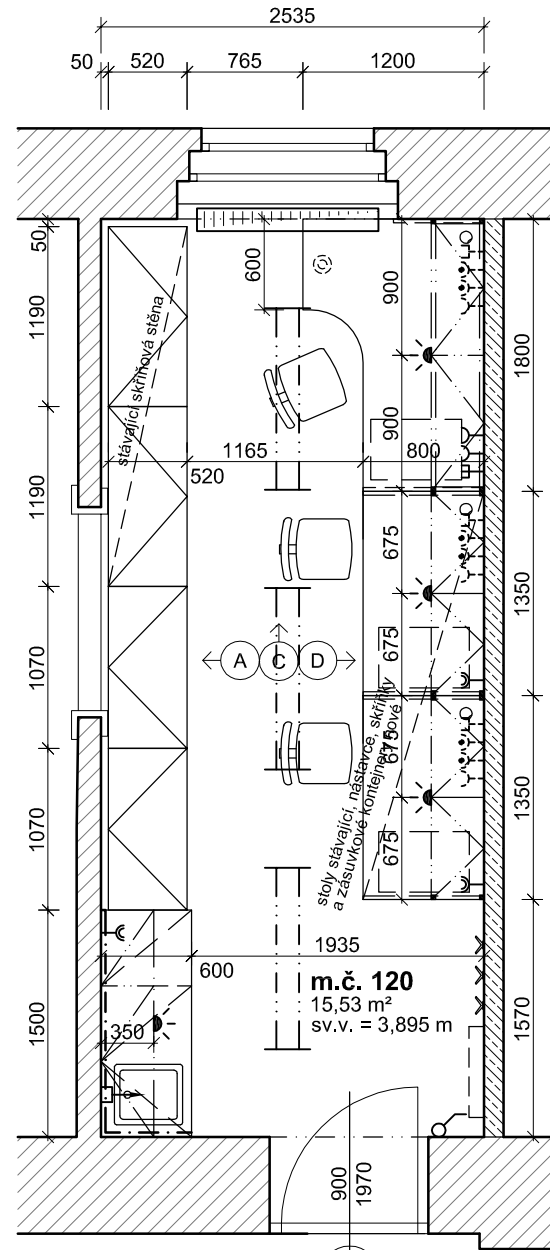


# MÍSTNOST Č. 120

PŮDORYS M 1:50

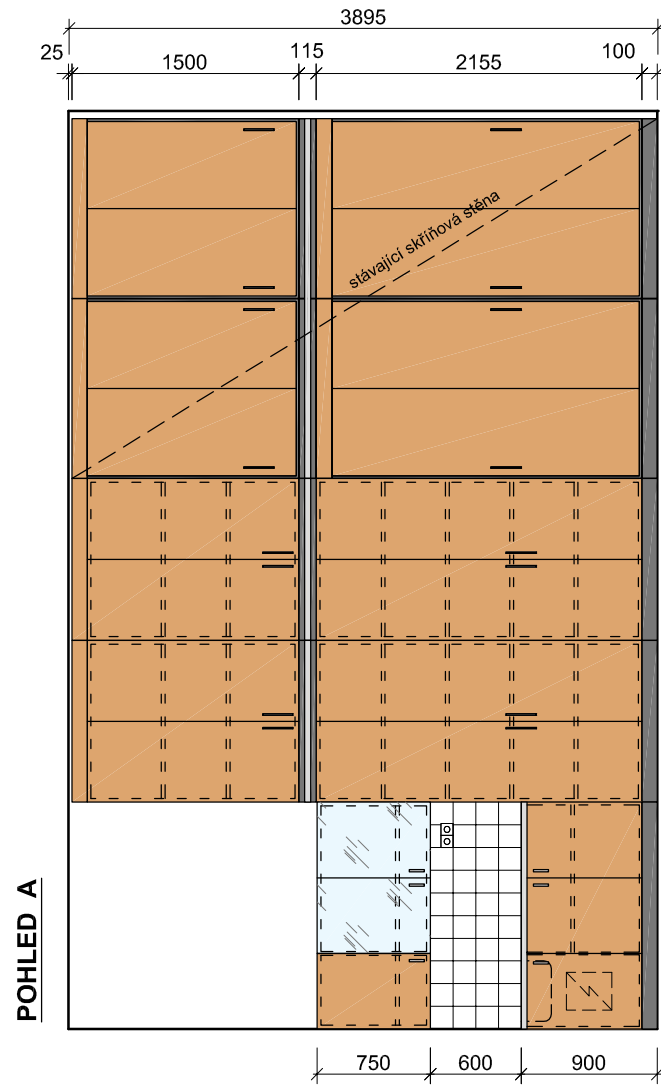

## LEGENDA:

- Stávající zděné konstrukce
- Sádkartonová příčka tl. 125 mm.
- Povrchová úprava dveří - dekor sukatá borovice.
- Povrchová úprava korpusů - odstín antracitový (dle stávající skříňové stěny) matný.
- Povrchová úprava - světle šedý práškový lak.
- Povrchová úprava - sklo čirý float tl. 4 mm (dvířka skříněk) nebo polykarbonát tl. 10 mm.
- Nášlapná vrstva podlahy - vinylová krytina Armstrong, světle šedý nebo béžový odstín.
- Nátěr omítky ve světlém pastelovém zeleném odstínu.
- Keramický obklad linky, formátu 150 x 150 mm v bílém odstínu, spárovací hmota bílá.
- Kotevní lišta z oboustranné LTD tl. 18 mm v antracitovém odstínu pro vodící nerezovou tyč Ø40 mm.

## VESTAVĚNÝ NÁBYTEK:

Nové vestavěné skříně, stoly a kontejnery budou z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 a 25 mm (skříně) a 30 mm (prac.desky stolů), opatřených plastovými ABS hranami tl. 2 mm. Skleněná dvířka jsou bez rámu z čirého skla tl. 4 mm s přímo vsazenými panty a úchytkami. Některé skříně budou zamykatelné. Deska kuchyňské linky bude tl. 40 mm, s vysokou mechanickou a chemickou odolností, zakončené postformingovou lištou, povrch antracitové zrnité barvy. Podnož stolů tvoří stojiny a tmož z LTD tl. 18 - 22 mm nebo kovové nohy Ø 60 mm s regulovatelnou výškou. Podstavec skříněk u SDK příčky bude kovový rám z jáčků 30x30mm s povrchovou úpravou světle šedý práškový lak. V místnosti bude použita stávající skříňová stěna z m.č. 120 a dva stoly z m.č. 121 r. 1350x800x740 mm.

POZN: Jednotlivé truhlářské prvky jsou podrobně popsány v Tabulce truhlářských výrobků. Umístění výrobků vnitřního vybavení v jednotlivých místnostech a příslušný počet kusů pro jednotlivé rozměry š x v x h viz příloha F.1-5/09 Výkaz výměr.

NÁZEV PŘÍLOHY

M.č. 120 - NÁVRH ŘEŠENÍ INTERIÉRU

ARCH. ČÍSLO

022012 - DSP/ F.1 - 5/ 06